



RIGHE PARI E CLASSICI

RIGHE PARI

Tempotest **35**
 Tempotest **437**
 Tempotest **37**
 Tempotest **398**
 Tempotest **243**
 Tempotest **39**
 Tempotest **418**
 Tempotest **378**
 Tempotest **31**
 Tempotest **116/15**
 Tempotest **419**
 Tempotest **34**
 Tempotest **242**
 Tempotest **429**
 Tempotest **32**
 Tempotest **384**
 Tempotest **33**
 Tempotest **428**
 Tempotest **38**
 Tempotest **969**
 Tempotest **47**
 Tempotest **61**
 Tempotest **40**
 Tempotest **46**
 Tempotest **68**
 Tempotest **810**
 Tempotest **69**
 Tempotest **877**
 Tempotest **880**
 Tempotest **809**
 Tempotest **879**
 Tempotest **876**
 Tempotest **878**
 Tempotest **457**
 Tempotest **439**
 Tempotest **934**
 Tempotest **936**
 Tempotest **933**
 Tempotest **931**
 Tempotest **932**
 Tempotest **935**
 Tempotest **937**
 Tempotest **938**
 Tempotest **42**
 Tempotest **43**

Tempotest **739/21**
 Tempotest **739/85**
 Tempotest **739/426**
 Tempotest **739/701**
 Tempotest **5009/1**
 Tempotest **5009/12**
 Tempotest **5009/14**
 Tempotest **5173/12**
 Tempotest **5173/58**
 Tempotest **5173/75**



Dati tecnici

Composizione

100%
fibra acrilica
"outdoor"
tinta in massa

Costruzione (UNI 8099/80)

Ordito	Trama
31 fili/cm. titolo Ne 20/2	14 trame/cm. titolo Ne 20/2

Altezza (UNI EN 1773/98)

cm 120

Peso (UNI EN 1514/82)

300 gr/m²
(+/- 5%)

Colonna d'acqua (UNI EN 20811)

> 300 mm.

Impermeabilità (UNI EN 24920)

Idrorepellente

Oleorepellenza (AATCC118)

Grado 5

Resistenza alla luce

Grado 7/8-8
scala dei blu
(UNI EN ISO 105-B03)
Grado 4/5
scala dei grigi
(UNI EN ISO 105-B04)

Resistenza alla trazione (UNI EN ISO 13934-1)

Ordito: 1570,7 Newton
Allungamento: 28,6%
Trama: 864 Newton
Allungamento: 28,9%

HI-CLEAN

Trattamento speciale di particelle micrometriche ad elevata area superficiale che conferisce in partnership con Dupont™ Teflon® le seguenti caratteristiche:

- Repulsione alla normale formazione di sporcizia
- Idro-oleorepellenza
- Buona stabilità dimensionale

Technical features

Composition

100%
acrylic fibre
solution dyed
"outdoor"

Construction (UNI 8099/80)

Warp	Weft
79 ends/inch count Ne 20/2	36 picks/inch count Ne 20/2

Width (UNI EN 1773/98)

47"

Weight (UNI EN 1514/82)

8,82 oz/sq
yard (+/- 5%)

Water column (UNI EN 20811)

> 12"

Impermeability (UNI EN 24920)

Water-repellent

Oil repellent (AATCC118)

5 Degree

Colour fastness to light

7/8-8 degree
blue scale
(UNI EN ISO 105-B03)
4/5 degree
grey scale
(UNI EN ISO 105-B04)

Breaking load (UNI EN ISO 13934-1)

Warp: 1570,7 Newton
Elongation: 28,6%
Weft: 864 Newton
Elongation: 28,9%

HI-CLEAN

Special treatment made of micrometric particles covering a large surface area which gives in partnership with Dupont™ Teflon® the following characteristics:

- Repellent to normal dirt formation
- Water-repellent
- Excellent dimensional stability

Technische Daten

Zusammensetzung

100%
spinnfärbte
Acrylfaser
"outdoor"

Einstellung (UNI 8099/80)

Kette	Schuß
31 Fäden/cm. Garnnummer Ne 20/2	14 Fäden/cm. Garnnummer Ne 20/2

Breite (UNI EN 1773/98)

cm 120

Gewicht (UNI EN 1514/82)

300 gr/m²
(+/- 5%)

Wassersäule (UNI EN 20811)

> 300 mm.

Wasserdichte (UNI EN 24920)

Wasserabstossend

Ölabweisung (AATCC118)

Stufe 5

Lichtechtheit

Stufe 7/8-8
Blauskala
(UNI EN ISO 105-B03)
Stufe 4/5
Grauskala
(UNI EN ISO 105-B04)

Zugfestigkeit (UNI EN ISO 13934-1)

Kette: 1570,7 Newton
Ausdehnung: 28,6%
Schuß: 864 Newton
Ausdehnung: 28,9%

HI-CLEAN

Spezialanwendung mikrometrischer Partikel großer Oberflächen, die in Zusammenarbeit mit Dupont™ Teflon® folgende Eigenschaften besitzt:

- Schmutzabweisend
- Wasser- und ölstoßend
- Gute Dimensionsstabilität

Datos técnicos

Composición

100%
fibra acrílica
"outdoor"
tintada en masa

Construcción del tejido (UNI 8099/80)

Urdimbre	Trama
31 hilos/cm. título Ne 20/2	14 hilos/cm. título Ne 20/2

Ancho (UNI EN 1773/98)

cm 120

Peso (UNI EN 1514/82)

300 gr/m²
(+/- 5%)

Columna de agua (UNI EN 20811)

> 300 mm.

Impermeabilidad (UNI EN 24920)

Hidrorepelente

Oleorepelenza (AATCC118)

Grado 5

Solidez a la luz

Grado 7/8-8
escala de azules
(UNI EN ISO 105-B03)
Grado 4/5
escala de grises
(UNI EN ISO 105-B04)

Resistencia a la tracción (UNI EN ISO 13934-1)

Urdimbre: 1570,7 Newton
Alargamiento: 28,6%
Trama: 864 Newton
Alargamiento: 28,9%

HI-CLEAN

Tratamiento especial echo por partículas micrométricas en equipo con Dupont™ Teflon® que les da las siguientes características:

- Repelencia a la formación de suciedad
- Hidro-oleorepelenza a largo plazo
- Buena estabilidad dimensional



Il tessuto Tempotest soddisfa le richieste della norma UNI EN 13561:2004 al punto 15.2 "Tessuto"
Tempotest fabric meets all requirements of paragraph "Fabric" 15.2 of UNI EN 13561:2004
Der Stoff Tempotest erfüllt die unter Punkt 15.2 "Textilien" der Norm UNI EN 13561:2004 aufgeführten Anforderungen
El Tejido Tempotest cumple con lo requerido por la norma UNI EN 13561:2004 en su punto 15.2 "Tejido"



Tempotest 35

Tempotest 437

h 120cm
h 47"

rapp. 16,8cm
repeat 7"

h 120cm
h 47"

rapp. 20cm
repeat 8"



79%



83%



SPF40



>10% τ_v <20%

g tot_e

0,20



Tempotest 243

h 120cm
h 47"

rapp. 20cm
repeat 8"



76%



82%



SPF40



>10% τ_v <20%

g tot_e

0,21



Tempotest 39

Tempotest 418

h 120cm
h 47"

rapp. 16,8cm
repeat 7"

h 120cm
h 47"

rapp. 20cm
repeat 8"



78%



84%



SPF40



>10% τ_v <20%

g tot_e

0,21



Tempotest 37

Tempotest 398

h 120cm
h 47"

rapp. 16,8cm
repeat 7"

h 120cm
h 47"

rapp. 20cm
repeat 8"



76%



80%



SPF40



>10% τ_v <20%

g tot_e

0,22



Tempotest 378

h 120cm
h 47"

rapp. 20cm
repeat 8"



75%



77%



SPF40



τ_v >20%

g tot_e

0,22



Tempotest 31

h 120cm
h 47"
rapp. 20cm
repeat 8"



78%



82%



SPF40



>10% τ_v <20%

g tot_e

0,20



Tempotest 116/15

Tempotest 419
h 120cm
h 47"
rapp. 16,8cm
repeat 7"

h 120cm
h 47"
rapp. 20cm
repeat 8"



80%



83%



SPF40



>10% τ_v <20%

g tot_e

0,19



Tempotest 34

h 120cm
h 47"
rapp. 20cm
repeat 8"



80%



83%



SPF40



>10% τ_v <20%

g tot_e

0,19



Tempotest 242

Tempotest 429
h 120cm
h 47"
rapp. 16,8cm
repeat 7"

h 120cm
h 47"
rapp. 20cm
repeat 8"




78%



80%



SPF40



>10% τ_v <20%

g tot_e

0,20



Tempotest 32

Tempotest 384
h 120cm
h 47"
rapp. 16,8cm
repeat 7"

h 120cm
h 47"
rapp. 20cm
repeat 8"



80%



82%



SPF40



>10% τ_v <20%

g tot_e

0,19



Tempotest 33

Tempotest 428
h 120cm
h 47"
rapp. 16,8cm
repeat 7"

h 120cm
h 47"
rapp. 20cm
repeat 8"



81%



83%



SPF40



>10% τ_v <20%

g tot_e

0,18





Tempotest 38

h 120cm
h 47"
rapp. 20cm
repeat 8"



80%



84%



SPF40



>10% τ_v <20%

g tot_e

0,19



Tempotest 969

h 120cm
h 47"
rapp. 20cm
repeat 8"



81%



83%



SPF40



>10% τ_v <20%

g tot_e

0,19



Tempotest 47

h 120cm
h 47"
rapp. 20cm
repeat 8"



84%



89%



SPF80



>10% τ_v <20%

g tot_e

0,17



Tempotest 61

h 120cm
h 47"
rapp. 20cm
repeat 8"



81%



84%



SPF80



>10% τ_v <20%

g tot_e

0,19



Tempotest 40

h 120cm
h 47"
rapp. 20cm
repeat 8"



83%



86%



SPF80



>10% τ_v <20%

g tot_e

0,18



Tempotest 46

h 120cm
h 47"
rapp. 20cm
repeat 8"



83%



87%



SPF80



>10% τ_v <20%

g tot_e

0,18





Tempotest 68

h 120cm
h 47"
rapp. 20cm
repeat 8"



g tot_e
0,12



Tempotest 810

h 120cm
h 47"
rapp. 16,8cm
repeat 7"



g tot_e
0,20



Tempotest 69

h 120cm
h 47"
rapp. 16,8cm
repeat 7"



g tot_e
0,19



Tempotest 877

h 120cm
h 47"
rapp. 16,8cm
repeat 7"



g tot_e
0,18



Tempotest 880

h 120cm
h 47"
rapp. 16,8cm
repeat 7"



g tot_e
0,19



Tempotest 809

h 120cm
h 47"
rapp. 16,8cm
repeat 7"



g tot_e
0,18





Tempotest 879

h 120cm
h 47"
rapp. 16,8cm
repeat 7"



82%



84%



SPF80



>10% τ_v <20%

g tot_e

0,18



Tempotest 876

h 120cm
h 47"
rapp. 16,8cm
repeat 7"



84%



85%



SPF80



>10% τ_v <20%

g tot_e

0,17



Tempotest 878

h 120cm
h 47"
rapp. 16,8cm
repeat 7"



78%



80%



SPF40



>10% τ_v <20%

g tot_e

0,20



Tempotest 457

h 120cm
h 47"
rapp. 16,8cm
repeat 7"



74%



78%



SPF40



τ_v <20%

g tot_e

0,23



Tempotest 439

h 120cm
h 47"
rapp. 16,8cm
repeat 7"



80%



82%



SPF40



>10% τ_v <20%

g tot_e

0,19





Tempotest 933

h 120cm rapp. 30cm
h 47" repeat 12"

79% 83% SPF40 >10% τ_v <20% **g tot_e** 0,20

Tempotest 936

h 120cm rapp. 30cm
h 47" repeat 12"

80% 82% SPF40 >10% τ_v <20% **g tot_e** 0,19

Tempotest 934

h 120cm rapp. 30cm
h 47" repeat 12"

80% 81% SPF40 >10% τ_v <20% **g tot_e** 0,19

Tempotest 931

h 120cm rapp. 30cm
h 47" repeat 12"

82% 84% SPF80 >10% τ_v <20% **g tot_e** 0,18

Tempotest 932

h 120cm rapp. 30cm
h 47" repeat 12"

83% 84% SPF40 >10% τ_v <20% **g tot_e** 0,17

Tempotest 935

h 120cm
h 47"
rapp. 30cm
repeat 12"

80% 83% SPF40 >10% τ_v <20% **g tot_e** 0,19

Tempotest 937

h 120cm
h 47"
rapp. 30cm
repeat 12"

82% 84% SPF40 >10% τ_v <20% **g tot_e** 0,18

Tempotest 938

h 120cm
h 47"
rapp. 30cm
repeat 12"

77% 80% SPF40 >10% τ_v <20% **g tot_e** 0,21

Tempotest 42



h 120cm
h 47"

78% 80% SPF40 >10% τ_v <20% **g tot_e** 0,20

Tempotest 43

h 120cm
h 47"

76% 80% SPF40 >10% τ_v <20% **g tot_e** 0,22

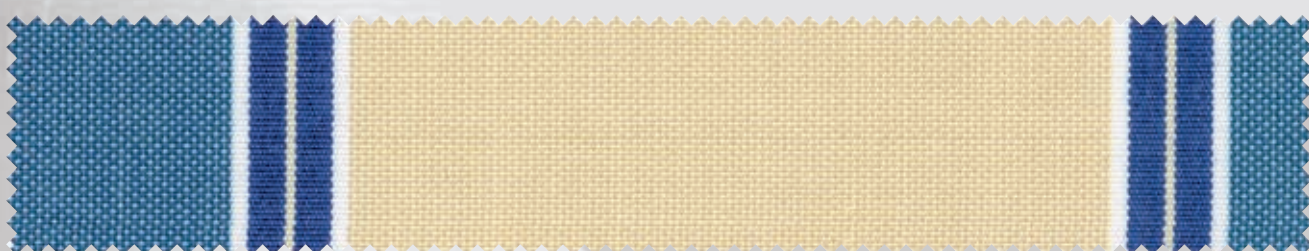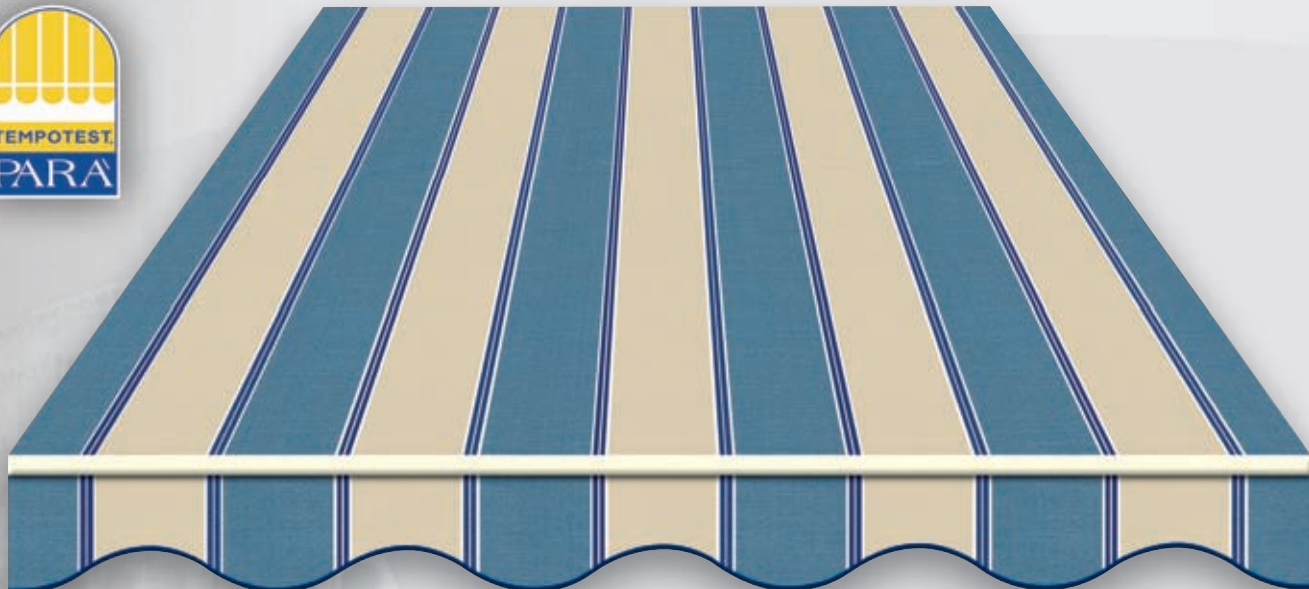

Tempotest 739/21®

h 120cm
h 47"

rapp. 24cm
repeat 9"



81%



83%




SPF40



>10% t_v <20%

g tot_e

0,18

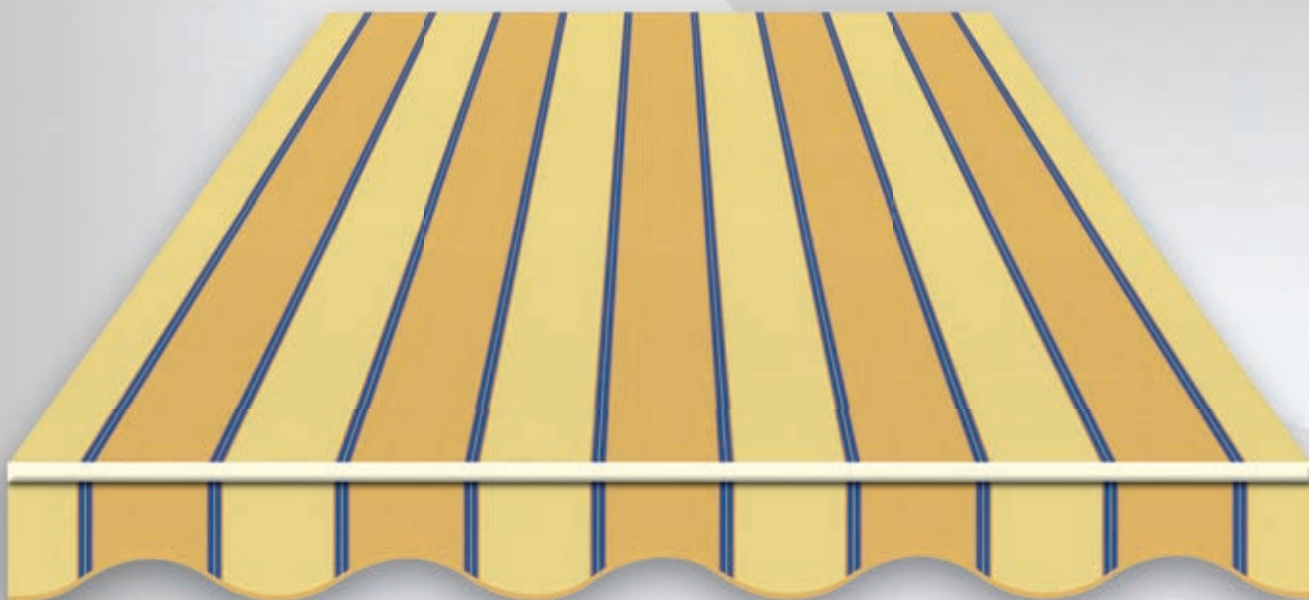

Tempotest 739/85®

h 120cm
h 47"

rapp. 24cm
repeat 9"



80%



83%



SPF40




>10% t_v <20%

g tot_e

0,19



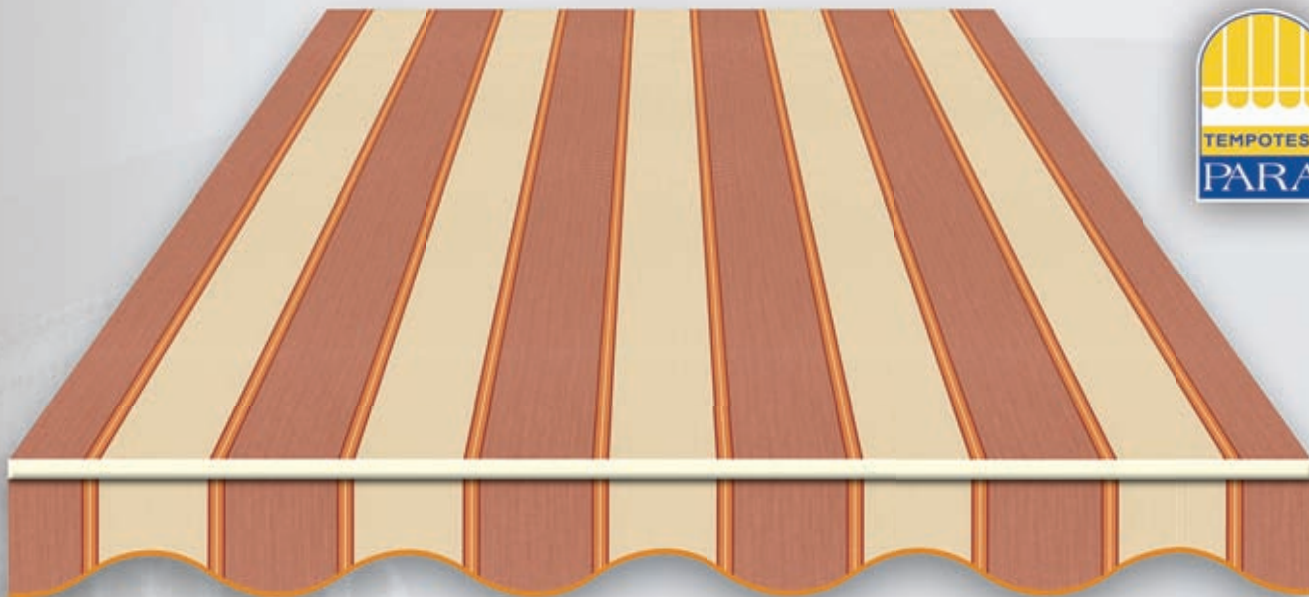

Tempotest 739/426®

h 120cm
h 47"

rapp. 24cm
repeat 9"



81%



84%





SPF40



>10% τ_v <20%

g tot_e

0,19

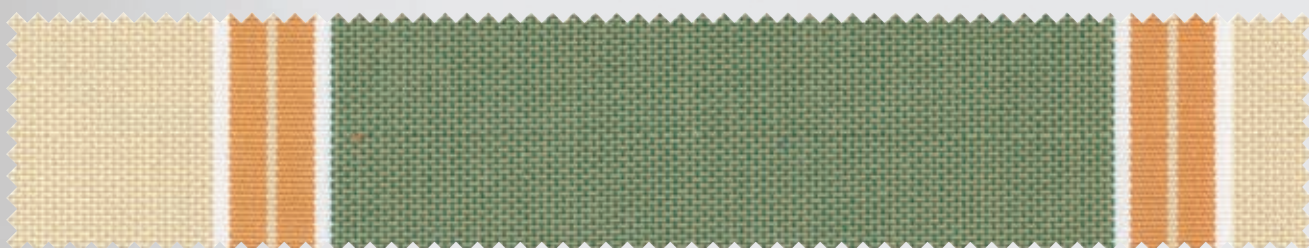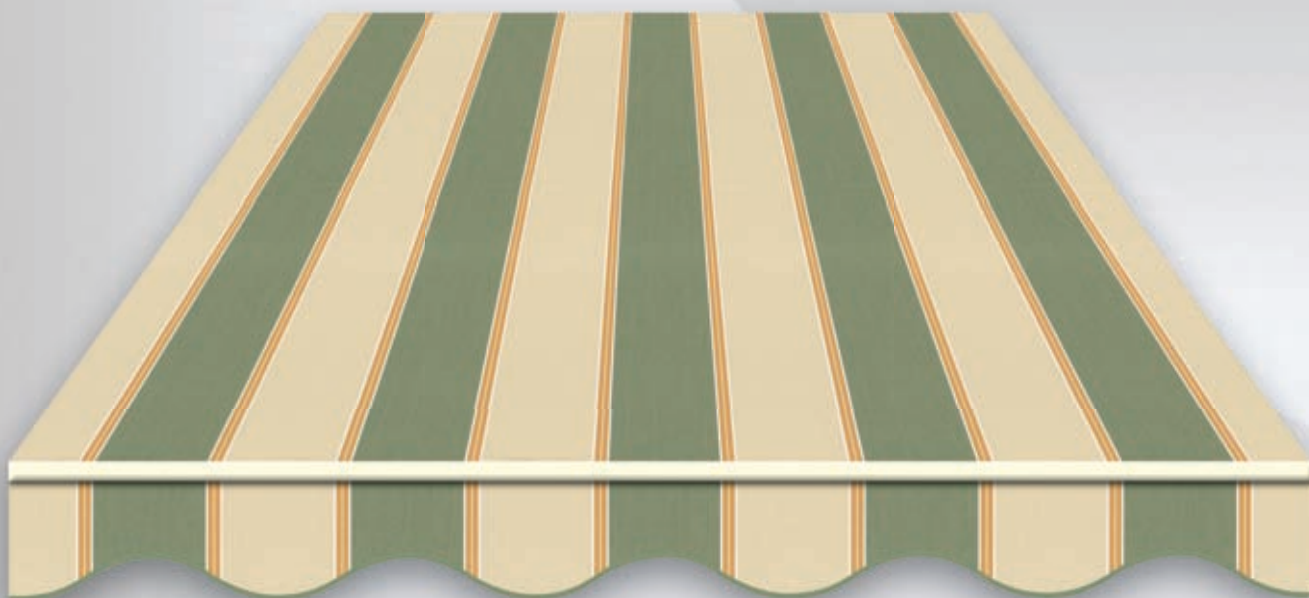

Tempotest 739/701®

h 120cm
h 47"

rapp. 24cm
repeat 9"



80%



82%



SPF40




>10% τ_v <20%

g tot_e

0,19



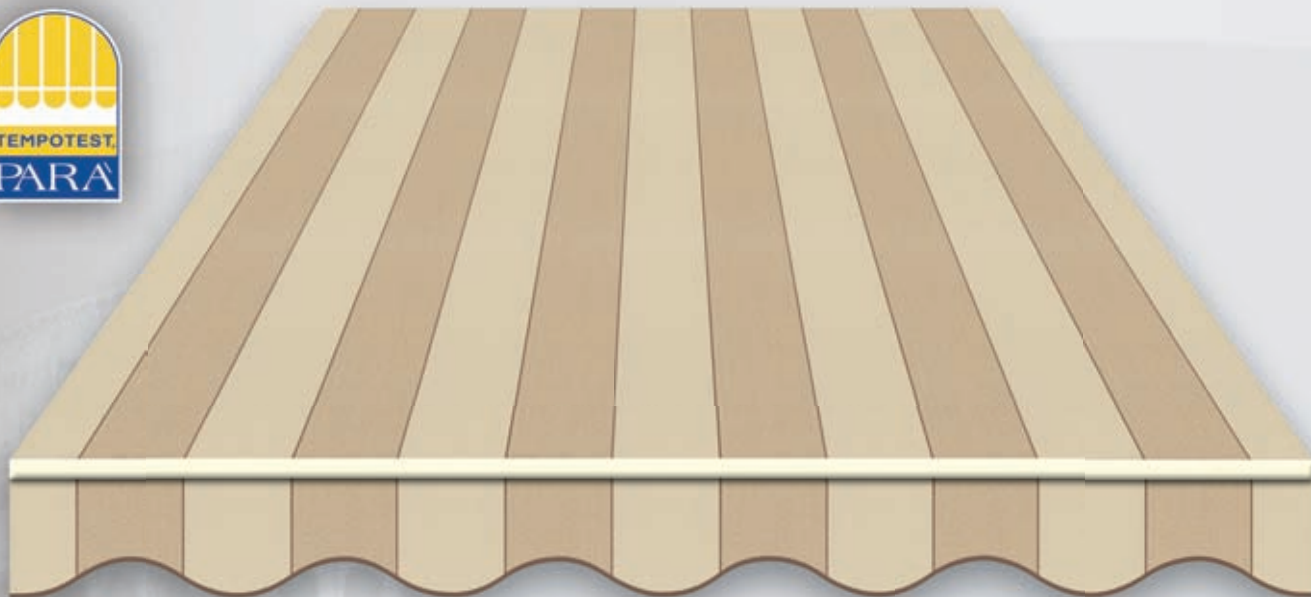


Tempotest 5009/I®

h 120cm
h 47"

rapp. 20cm
repeat 8"



g tot_e

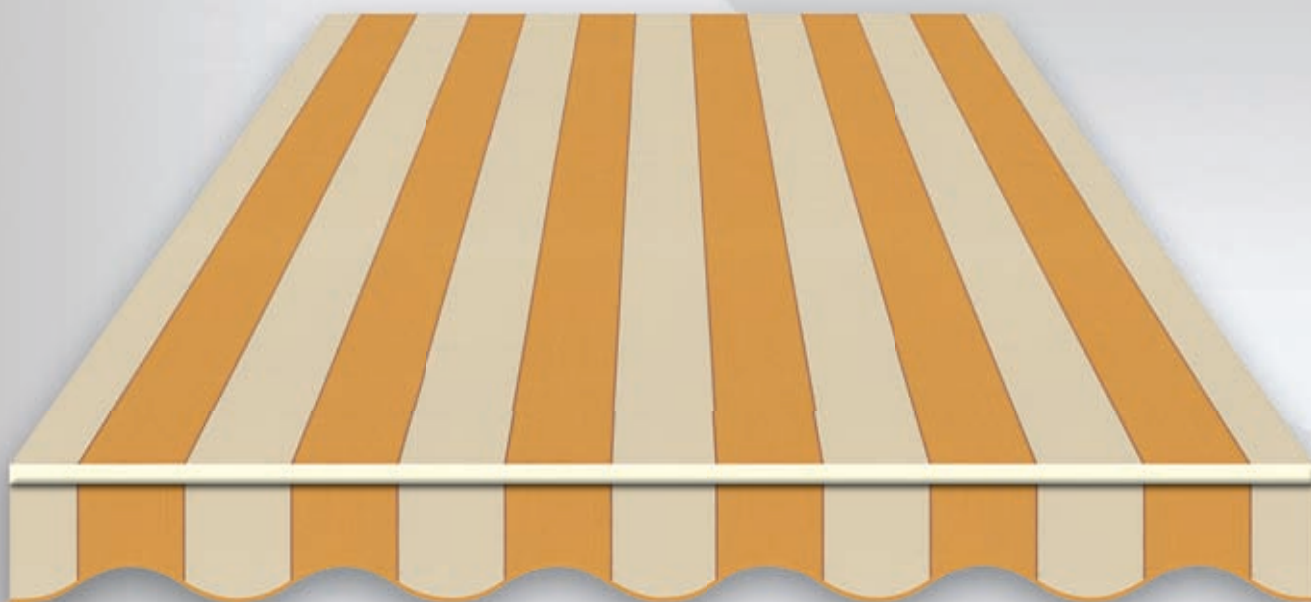

Tempotest 5009/I2®


h 120cm
h 47"

rapp. 20cm
repeat 8"



g tot_e



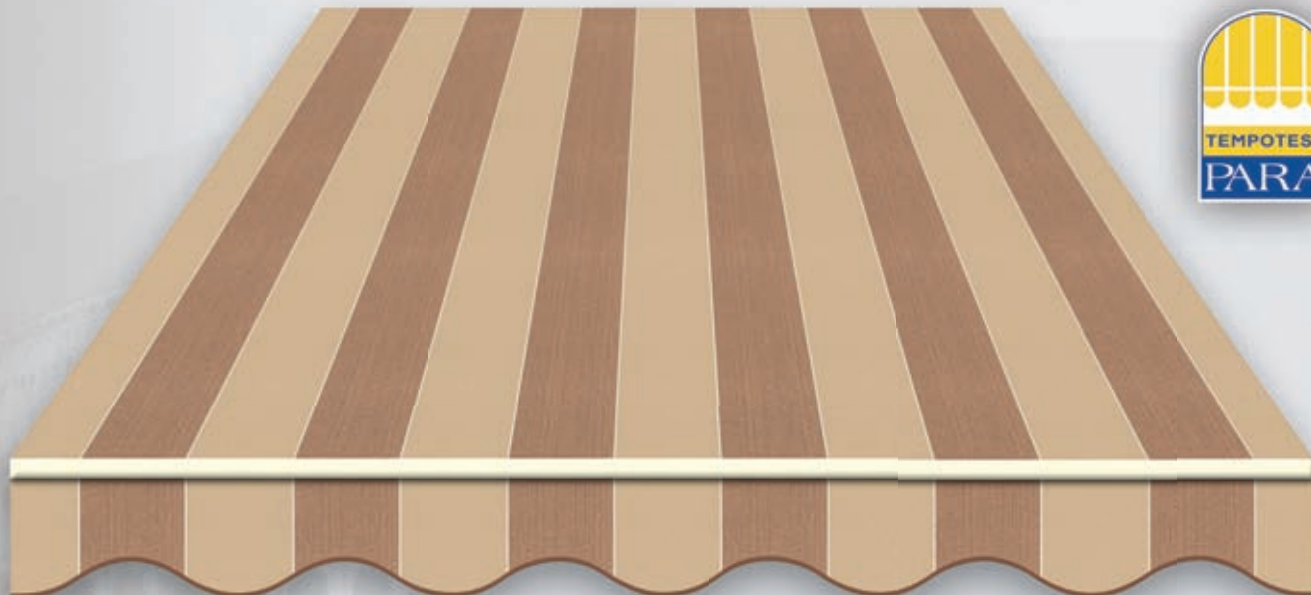

Tempotest 5009/14®

h 120cm
h 47"

rapp. 20cm
repeat 8"



82%



85%



SPF40



>10% τ_v <20%

g tot_e

0,18



Tempotest 5173/12®

h 120cm
h 47"

rapp. 20cm
repeat 8"



81%



84%



SPF40



>10% τ_v <20%

g tot_e

0,19





Tempotest 5173/58®

h 120cm
h 47"

rapp. 20cm
repeat 8"



83%



85%



SPF40



>10% τ_v <20%

g tot_e

0,17





Tempotest 5173/75®

h 120cm
h 47"

rapp. 20cm
repeat 8"



83%



85%



SPF40



>10% τ_v <20%

g tot_e

0,18

